


ENERGIZADOR PARA CERCO ELÉCTRICO CONVENCIONAL MODULAR

Energizador para cerco eléctrico de 3500 metros lineales o 700 metros en 5 líneas, voltaje de 10,000 volts, con sistema de alarma.

Alimentación de corriente alterna (127 o 220 VAC) o por panel solar. Incorpora una salida auxiliar de 12Vdc 1.5A. para la alimentación de periféricos (transmisores, luz estroboscópica, etc.)

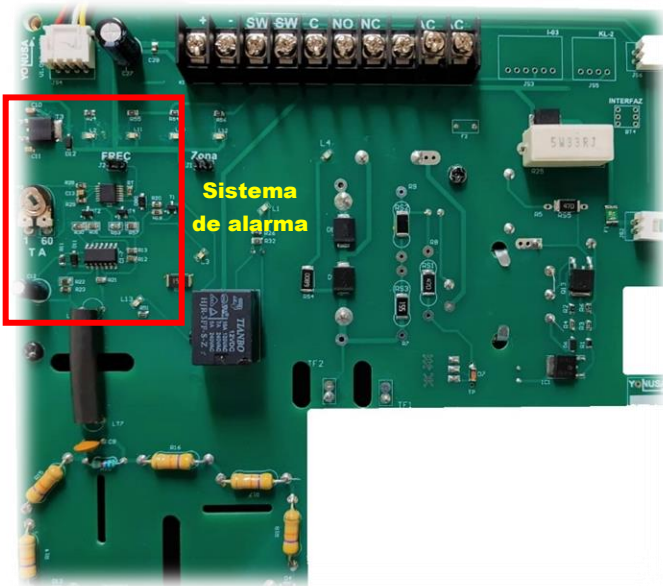

El sistema de alarma integra en los energizadores la función de un **Temporizador de sirena**, en

dos modos:

- **Modo Intermitente (1).** La sirena encenderá el tiempo deseado y posteriormente permanecerá apagada ese mismo tiempo, al concluir ese lapso apagado se volverá a repetir el ciclo indefinidamente hasta que se apague el energizador.
- **Modo Continuo (2).** La sirena estará encendida solo el tiempo ajustado y posteriormente apagará sin volver a encenderse hasta que se reinicie el energizador.

Para seleccionar el modo de operación usamos el jumper J2, cuando está colocado en las terminales funcionará en el modo 2 y cuando el jumper queda libre estará en el modo 1.



Con el selector de tiempo P3 podrás ajustar el tiempo deseado de la siguiente manera:

- En el sentido de giro anti horario se tiene como mínimo 1 minuto con 17 segundos girando al tope izquierdo.
- En el sentido de giro horario se tiene como máximo 60 minutos girando al tope derecho.





El energizador soporta la alimentación de hasta 2 sirenas de 30watts 120 dB de 12Vdc y cuenta con la opción de conectarse a cualquier sistema de alarma.

El gabinete contiene espacio para una batería de 4amp/hr, la cual da un respaldo de 3 días, o bien puede conectarse una batería de hasta 30 Amp/hr para un respaldo de hasta 30 días.

Especificaciones		
Parámetro	Valor	Unidad
Voltaje de alimentación.	90 - 220	Volts AC $\sim$
Frecuencia eléctrica de alimentación. *	50 - 60	Hertz
Corriente de alimentación.	0.1	Amperes
Consumo en Standby	1.6	Watts
Consumo en alarma	2.6	Watts
Soporte de batería interna 12 Vdc 4 Amp/hr.	3	días
Soporte de batería externa 12 Vdc 30 Amp/hr	30	Días
Gasto Aproximado en consumo de energía eléctrica	\$0.2	usd
Voltaje de salida.	12,500	Volts
Corriente promedio de salida	0.15 – 0.42	mili Amperes
Frecuencia eléctrica de salida	1	Hertz
Fuerza del Pulso de salida	1.5 - 1.7	Joules
Capacidad del Contacto Seco de salida	1000	Watts
Ajuste de tiempo del contacto seco de salida	1 – 60	min.
Capacidad máxima de cargador de batería	80	A/h
Temperatura de operación	-5 a 50	°C
Factor de aislamiento al chasis.	$12 \times 10^6 / 20,000$	Ω / V
Máximo factor de vibración.	12	Hz/cm
Máximo factor de humedad.	72	%
Rango de operación.	+/- 15	%

*Opción de ser alimentado por panel solar

Medidas.

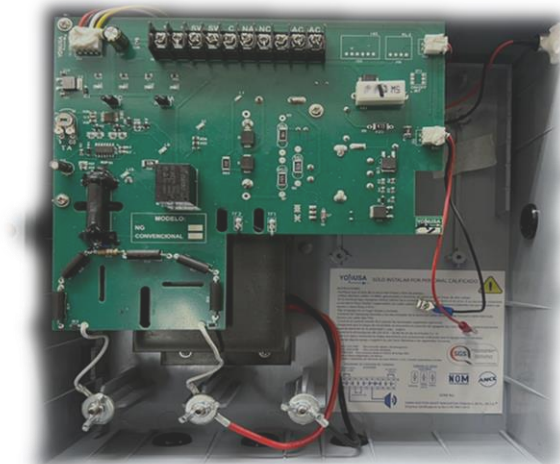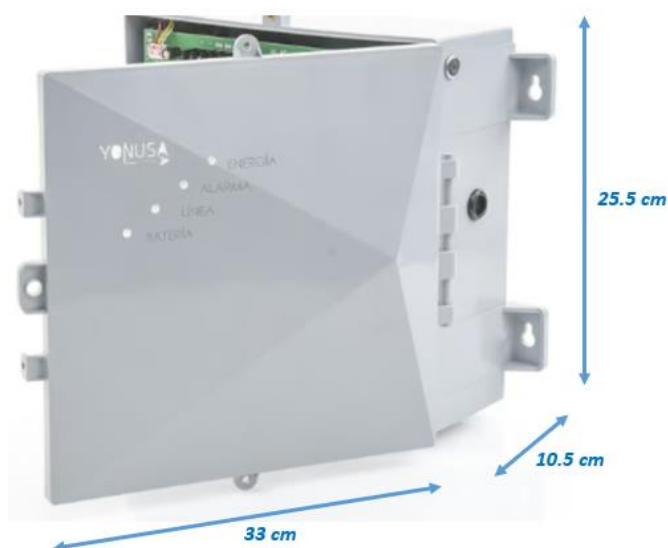



Indicadores

- 1- Pulso de alimentación de energía hacia el cerco eléctrico. Duración de 1 segundo entre pulsos
- 2- Activación de sensor de alarma de la cerca. Corte de cerca o aterramiento.
- 3- Alimentación de línea de corriente alterna (127-220 VAC)
- 4- Estado de la batería con forme a la intensidad del LED.
- 5- Alimentación interna del dispositivo. Funcionamiento activo del energizador.

Especificaciones Gabinete

Parámetro	
Material	Poliestireno Alto impacto.
Peso	3Kg
Altura con tapa aprox.	13.5 cm

